


T4.211.574

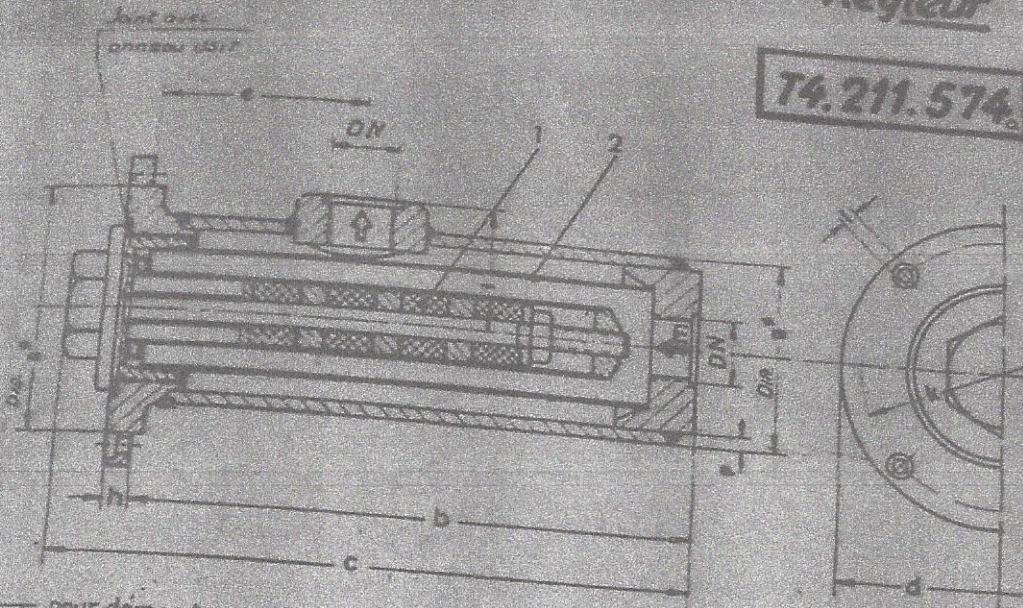

exécution soudée
pression de service jusqu'à
140 at (2058 lbs/d²)

Ensemble dessin n° T2.211.409

DN	débit l/min.	a ^o	b	c	d ^o	e	f	g ^o	h	s	p	k	l
R 1/2"	17 - 35	86	192	220	110	60	45	70	10	400	5	95	65
R 3/4"	31 - 62	100	210	240	125	80	50	76	10	450	5	110	65
R 1"	63 - 126	133	267	314	151	100	60	96	10	500	5	130	75

Filtre magnétique

63

BOLLFILTER, Köln

Typel29-5